


中九龍幹線 — 隧道建造工程
工作紙 (小學)

答案

中九龍幹線全長約 4.7 公里，其中 3.9 公里是隧道。地下隧道的建造方式有很多種，鑽爆是其中一種常用方法。中九龍幹線 — 中段隧道工程亦有採用此方法建造隧道。

(一) 請從下表選擇正確答案，以字母填充空白位置。

A. 引爆	B. 鑽炮孔	C. 安裝臨時支撐
D. 清理及移走碎石	E. 安裝爆炸品	

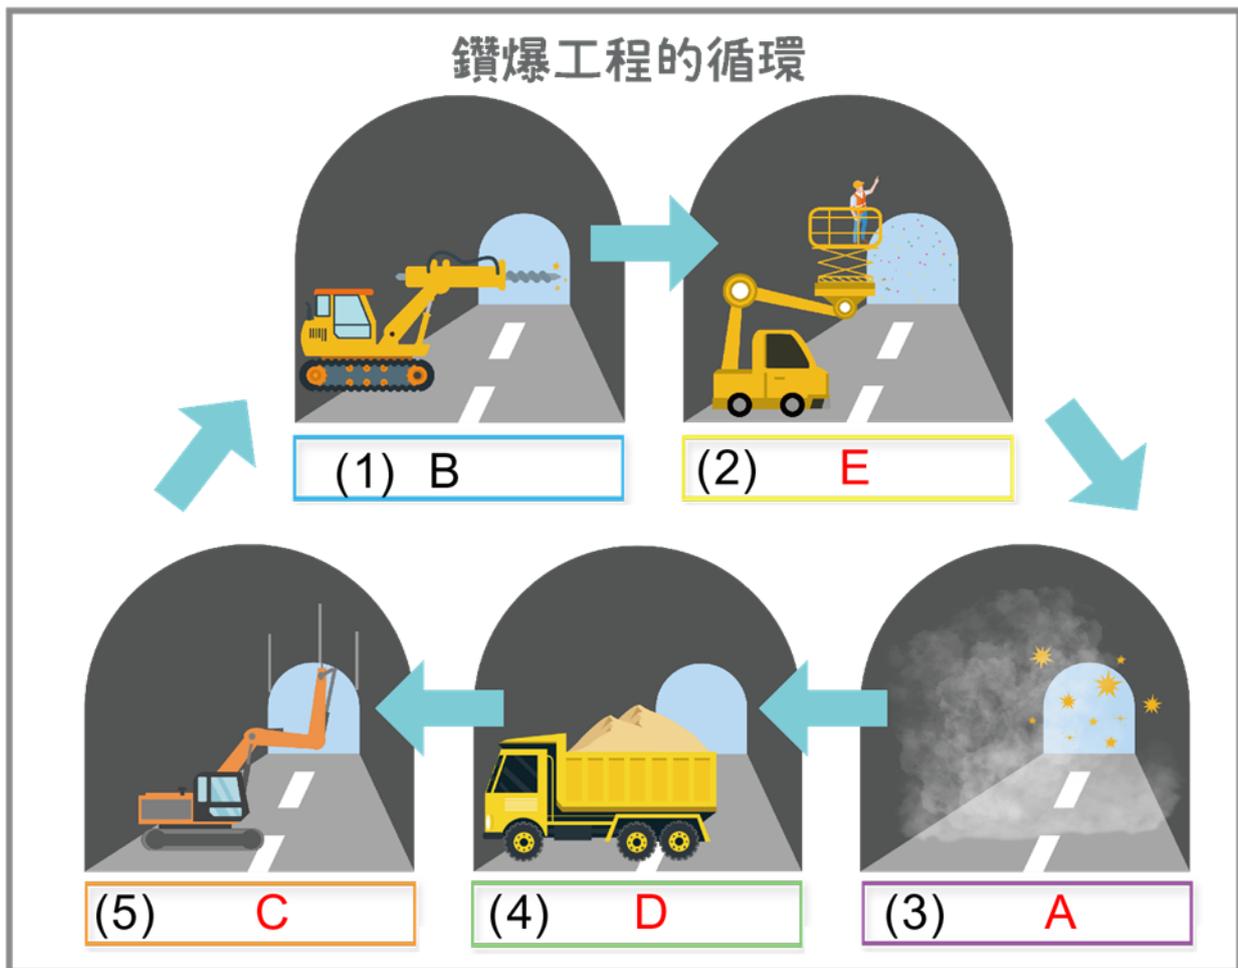

(二) 以下哪一項機械是用於隧道挖掘？

			
A. 混凝土車	B. 流動起重機	C. 夾斗車	D. 隧道鑽挖機 (星雲)

答案： D

(三) 隧道挖掘工程每天可以完成 9 米，現在要建造一條長 100 米的隧道。
請問最少要多少天才能完成？

答案： 12 天

(四) 中九龍幹線—中段隧道以哪些方式建造？(可選多於一項)

- A. 鑽爆方式
- B. 隧道鑽挖機
- C. 明挖回填法

答案： A 及 B

