


中九龍幹線 - 中段隧道

何文田及京士柏社區聯絡小組工作小冊子

二零二零年八月




隧道工程進度

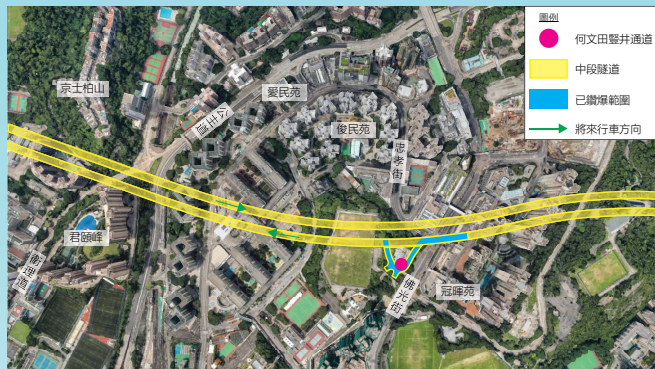

隧道工程進度



何文田暨井通道地下掘況



何文田暨井通道

臨時隔音罩

為了進一步減少工程對附近居民帶來的噪音和塵土影響，工程團隊於聲井通道上方興建臨時隔音罩，屆時所有工序如運送石料可於臨時隔音罩內進行。臨時隔音罩的外牆採用了平面優化設計以融入周邊環境，減少視覺影響。現時隔音板正在安裝，預計於2020年第四季完成安裝。



安裝隔音屏障



臨時隔音罩完工後視圖

門架式吊機

為配合爆破工程進度，工程團隊於何文田暨井通道興建大型臨時門架式吊機。現時這台門架式吊機已取代了從前位於地內的流動起重機，進一步減低流動起重機所發出的聲響對附近居民的影響。此外，這台門架式吊機能以最快每分鐘50米的速度運行，每日最高可吊運4000噸石料。現時每日最高吊運量為2500噸，相等於約203架次運泥車的載運量。



門架式吊機

環境保護及相關緩解措施

中九龍幹線-中段隧道工程一向致力做好工地的環境保護及相關的緩解措施，包括興建臨時隔音罩以減低噪音、在工地灑水以減低塵土飛揚、清洗運泥車車輪、定期清理雜草及積水，與及噴灑蚊油以減少蚊蟲滋生。



安裝隔音屏障



興建隔音罩



噴灑蚊油



於車道灑水以減低塵土飛揚

所有運泥車必須設置電子量重秤，確保不會超載。

運泥車在離開工地之前，必須完成下列程序：

- 用隔塵布完全覆蓋物料
- 清洗車身和車輪

運泥車在進入及離開工地時，必須依照督導員指示讓行人通過，避免人車爭路發生意外



工地出口設有自動清洗運泥車車輪設施及用隔塵布完全覆蓋物料

社區聯絡

中九龍幹線 - 中段隧道24小時工程熱線：
6313 0900

油麻地社區聯絡中心 - 油麻地廟街和甘肅街交界
(油麻地停車場大廈旁)

馬頭角社區聯絡中心 - 土瓜灣朗月街12號
(偉恆昌新邨偉景閣H座對面及土瓜灣驗車中心旁)

<http://www.ckr-hyd.hk/home/index.html>

